




35%
The original

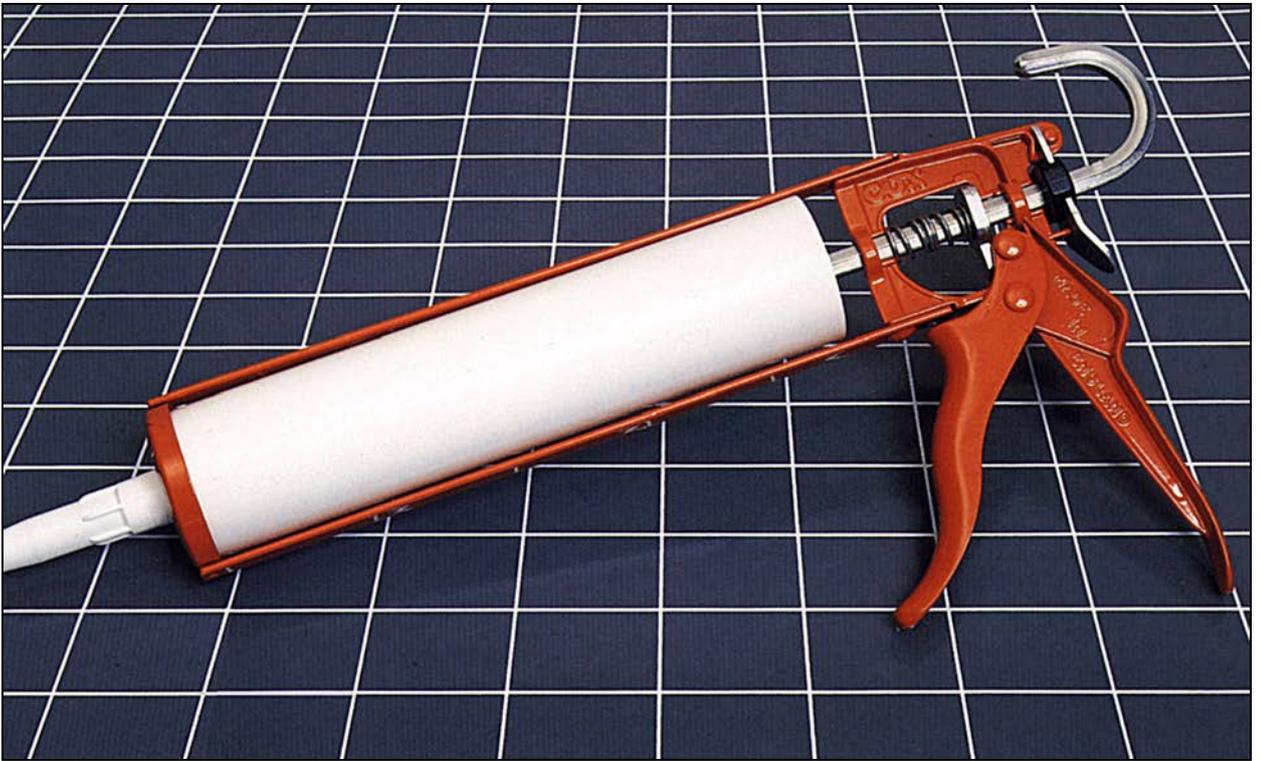



**ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ СТАНДАРТНЫХ
КАРТРИДЖЕЙ**

EasiFlow™ HD


EasiFlow™ HD - недорогой пистолет для профессионала или умельца-любителя, которому приходится достаточно часто сталкиваться с необходимостью нанесения герметиков. Этот пистолет, постоянно выпускаемый с 1971 года, имеет целый ряд особенностей, выгодно отличающих его от других пистолетов того же назначения:

- благодаря уникальному поводковому патрону срок службы пистолета EasiFlow HD в 10 раз выше, чем у других подобных изделий;
- чтобы обеспечить аккуратность герметизации, запатентованное устройство сброса давления, исключает "остаточное вытекание" герметика, срабатывая автоматически при отпускании ручки механизма подачи. В других случаях, когда требуется быстрая подача материала, пистолет может быть оснащен традиционным пружинным спусковым механизмом;

- высокое передаточное соотношение механизма подачи 7:1 обеспечивает необходимое давление для подачи большинства видов герметиков, предназначенных для профессионального использования. (Для материалов с более высокой вязкостью следует использовать более мощные пистолеты Chilton).
- имеющие удобную форму литые рукоятка и ручка механизма подачи являются составной частью жесткого металлического корпуса, который покрыт антикоррозионной эпоксидной краской;
- еще одним достоинством пистолета EasiFlow HD является то, что его шток изогнут и ему придана форма крючка, которым удобно пользоваться для подвешивания инструмента.

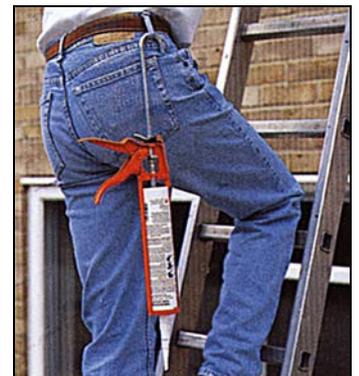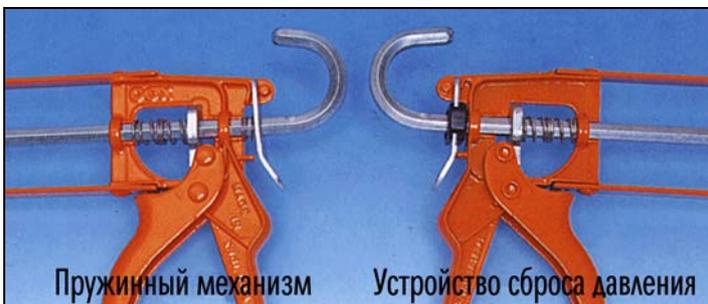

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

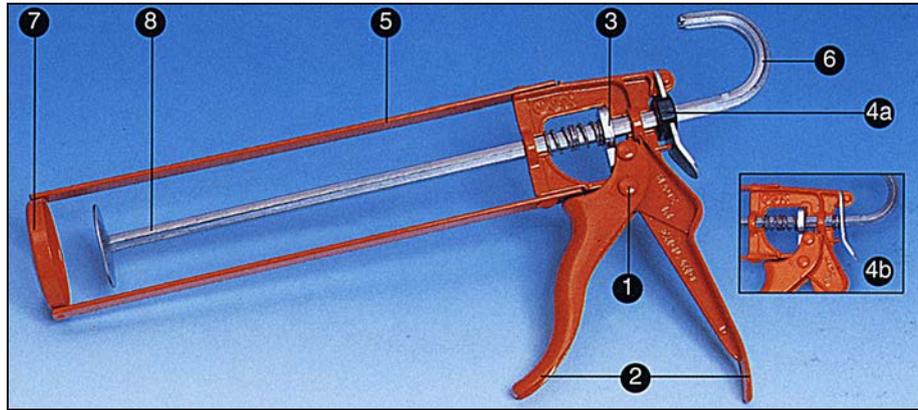

1. Высокое передаточное соотношение механизма подачи = легкая подача материала.
2. Специальная форма рукоятки и ручки механизма подачи = удобство в работе
3. Высокопрочный поводковый патрон = долгий срок службы
4. Устройство сброса давления = отсутствие "остаточного вытекания" герметика
5. Пружинный спусковой механизм = быстрая подача
6. Прочное покрытие из эпоксидной краски = коррозионная стойкость
7. Крючок для подвешивания = удобство при работе
8. Металлическая конструкция = прочность и жесткость
9. Оцинкованные рабочие детали = коррозионная стойкость

Два стандартных типоразмера:
 Two standard sizes:
 Deux tailles standard:
 Zwei Standardgrößen:

< 51mm
 310/400ml
 < 218/258mm

7:1
 510g (310ml)
 540g (400ml)

WEXFORD 2

<p>Блестящая оцинкованная сталь Bright zinc plated steel Acier zingué brillant Glanzverzinkter Stahl</p>	<p>Черный пластик Black A.B.S. plastic Plastique ABS noir Schwarzer ABS-Kunststoff</p>
<p>Сталь, окрашенная в оранжевый цвет эпоксидной краской Orange epoxy painted steel Acier peint époxy orange Stahl mit orangefarbener Epoxidlackschicht</p>	<p>Цинковый сплав, окрашенный оранжевой эпоксидной краской Orange epoxy painted zinc alloy Alliage au zinc peint époxy orange Zinklegierung mit orangelarbener Epoxidlackschicht</p>

SULZER

COX
The original

