


ТХП

Универсальная шпонка для гидроизоляции "холодных" и деформационных швов

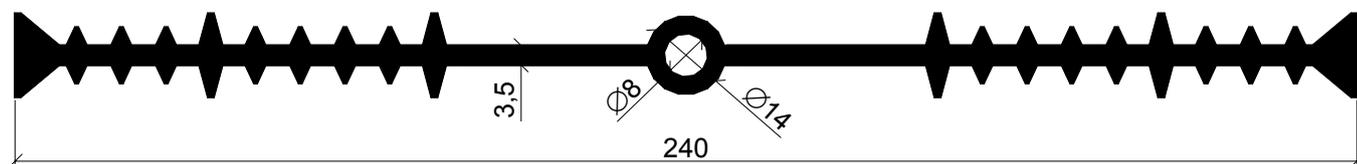

Гидротехническая шпонка ТХП из пластифицированного ПВХ. Предназначена для уплотнения "холодных" и деформационных швов в бетонных и железобетонных конструкциях. Воспринимаемые перемещения: на сжатие - до 8 мм, на растяжение - до 12 мм, на срез - до 8 мм, без возникновения внутренних напряжений. При монтаже шпонка устанавливается в тело железобетонной конструкции с креплением к арматурному каркасу. Рекомендуемая ширина обустраиваемого зазора деформационного шва - 10-15 мм.

Ширина шпонки 240 мм. Поставляется в бухтах длиной не менее 20 м. Отдельные куски шпонки можно быстро стыковать клеей и термоспайкой.

Разработка и производство ЗАО



Триада-Холдинг

Россия, 123308, Москва, пр-т Маршала Жукова, дом 6, стр. 2.
Тел. (495) 234-16-10, (499) 946-32-76, 946-33-92 Факс (495) 234-38-84
E-mail: info@triadaholding.ru www.triadaholding.ru